


Betongpumpe 28m

Kapasitet opptil 160 m³/t
Pumpetrykk opptil 130 bar*

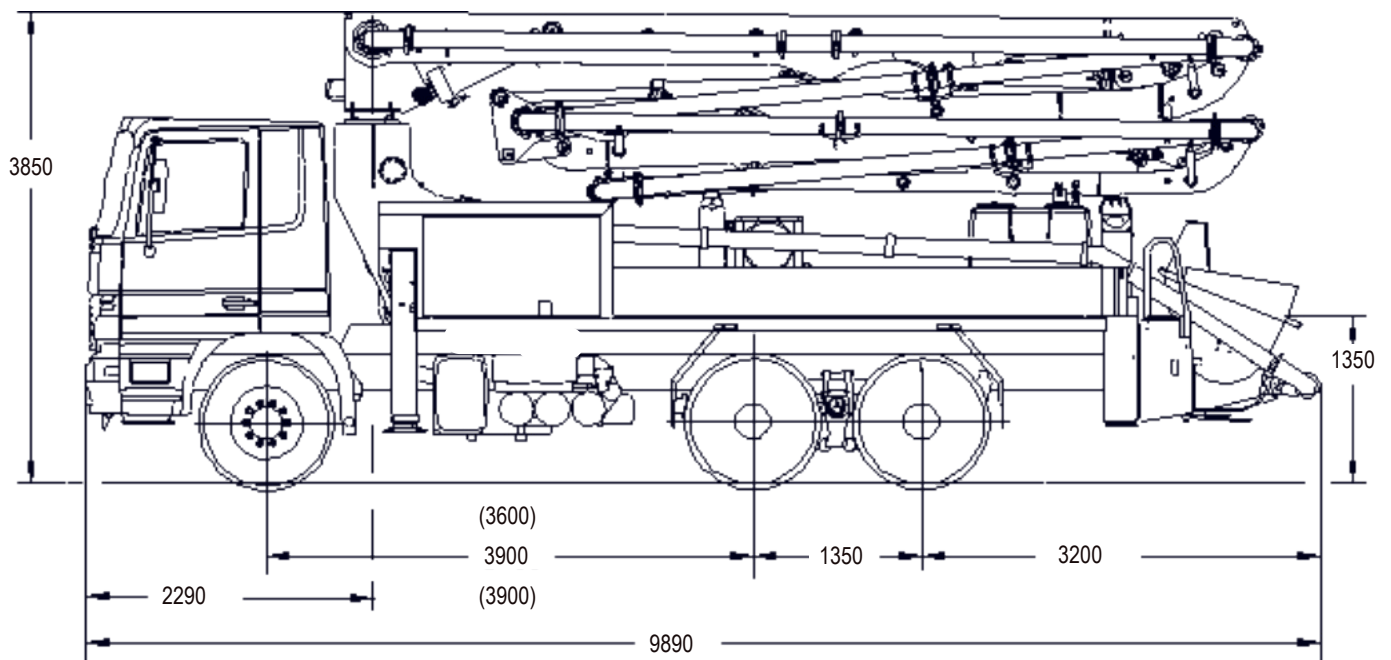

Merk: Standard versjon. Mål og vekter avhenger av lastebil og utstyr.
Mål i mm.
For illustrasjon.


Teknisk data

Boom M 28-4		
Bommer		4
Rekkevidde høyde	m	27.7
Rekkevidde horisontalt	brutto	m 23.8
	netto	m 21.6
Rekkevidde dybd.max.	m	17.0
Min. utleggshøyde	m	6.5
Endeslange	m	4
Bom		Z
Rørgate		DN 125


Pumpe		BSF	.11 H	.11 HLS	.14 H	.16 H
Rod side	Kapasitet	m ³ /t	-	-	140	160
	Arbeidstrykk	bar	-	-	70	85
	Pumpeslag	1/min.	-	-	27	31
Piston side	Kapasitet	m ³ /t	110	110	88	108
	Arbeidstrykk	bar	78	85	112	130
	Pumpeslag	1/min.	32	27	17	21
	Sylinder	Ø mm	230	250	230	230
	Stempel	mm	1400	1400	2100	2100

Alle data er basert på teoretisk maksimum.

Rekkevidde-diagram

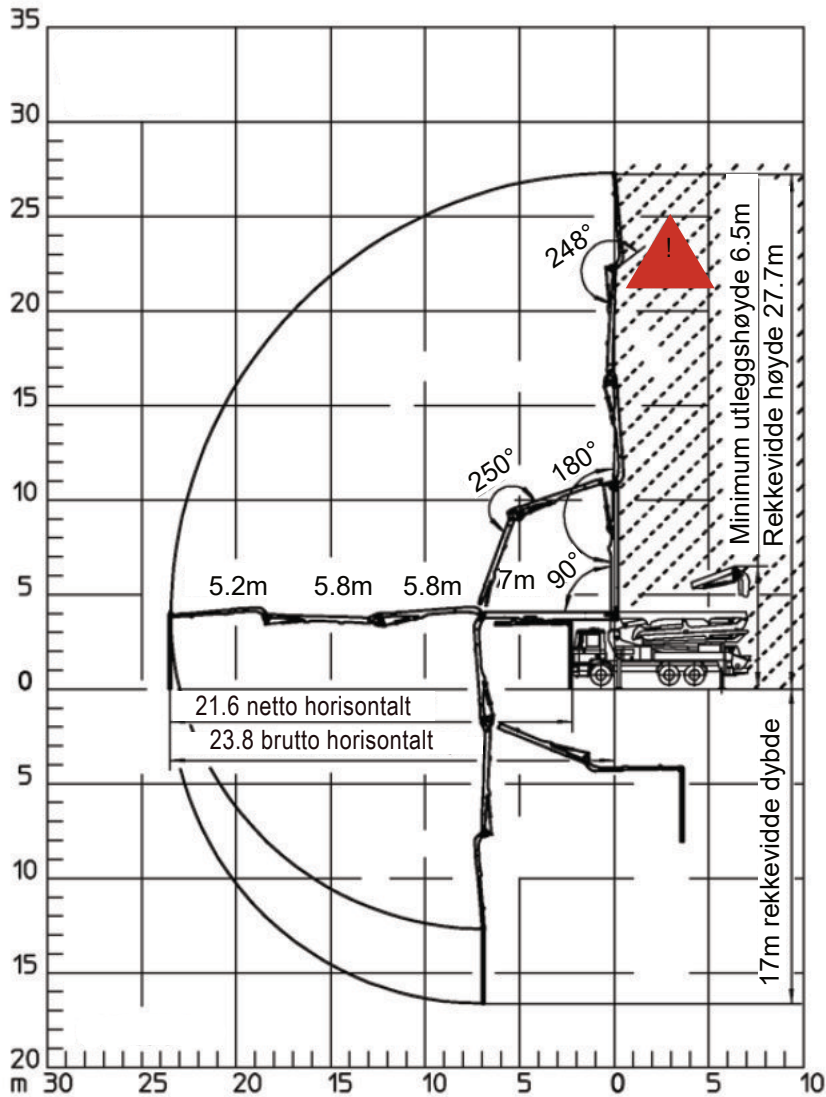

! Området hvor du ikke kan arbeide med endeslangen.

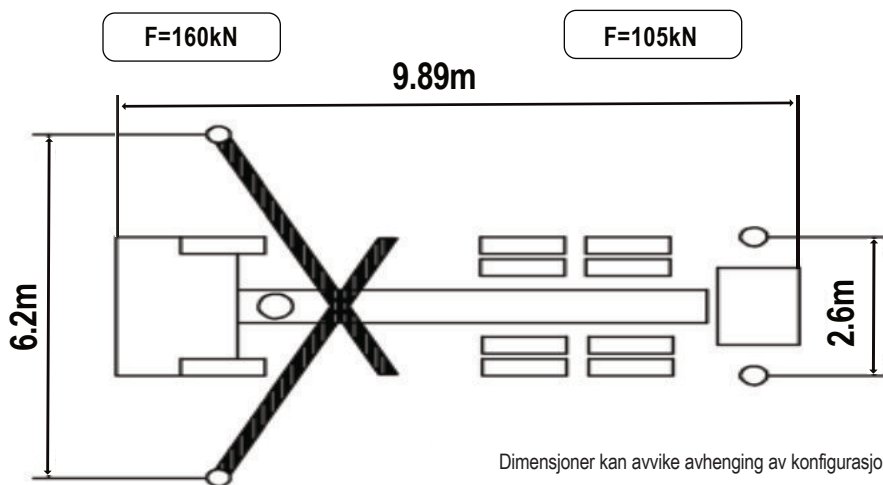

Dimensjoner kan avvike avhengig av konfigurasjon.